

INSTALAÇÃO

A instalação do enrolador deverá obedecer a dimensão **máxima da piscina de 5m e mínima de 4m na sua largura**. Seu posicionamento deverá ser sempre na extensão da largura ou comprimento menor da piscina. A montagem é muito simples e prática, por possuir as furações padronizadas de fábrica.

Por uma questão de espaço inicie a montagem somente no local de instalação, o comprimento máximo da piscina não deverá exceder a **10m**.

1º PASSO

Encaixe e fixe a extremidade de um dos tubos facetados maior no bocal da alavanca de um dos corpos do enrolador, utilizando 2 parafusos cabeça panela M6 x 40mm. Repita o mesmo processo para o corpo e o tubo facetado maior restantes, figs 1e2.

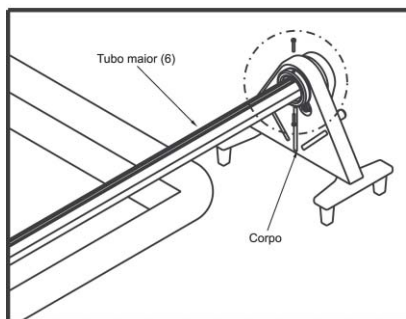


FIG. 1




FIG. 2

2º PASSO

Passo o tubo facetado menor por dentro de um dos maiores já fixados ajustando o comprimento total do enrolador de acordo com a largura da sua piscina. Em seguida, fixe-o, fig. 3.

OBS: Aconselha-se a divisão simétrica entre os dois tubos maiores para que não haja desequilíbrio.

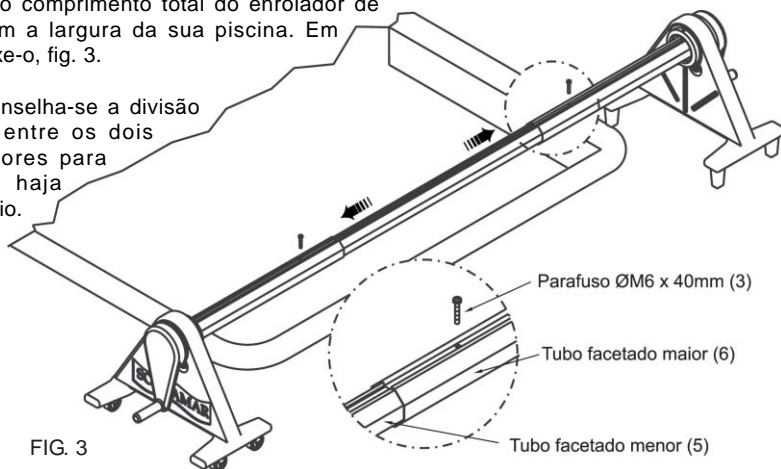


FIG. 3



3º PASSO

Fixe os cordões de arraste nos furos menores dos tubos facetados, fig. 4.

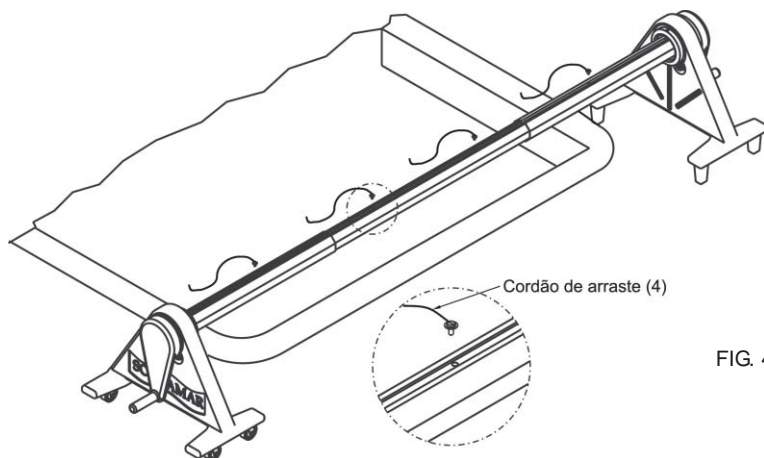


FIG. 4

4º PASSO

Com os cordões de arraste fixados, faça a marcação dos furos na capa térmica, seguindo as dimensões especificadas abaixo, e fure-as para o encaixe dos ilhós.


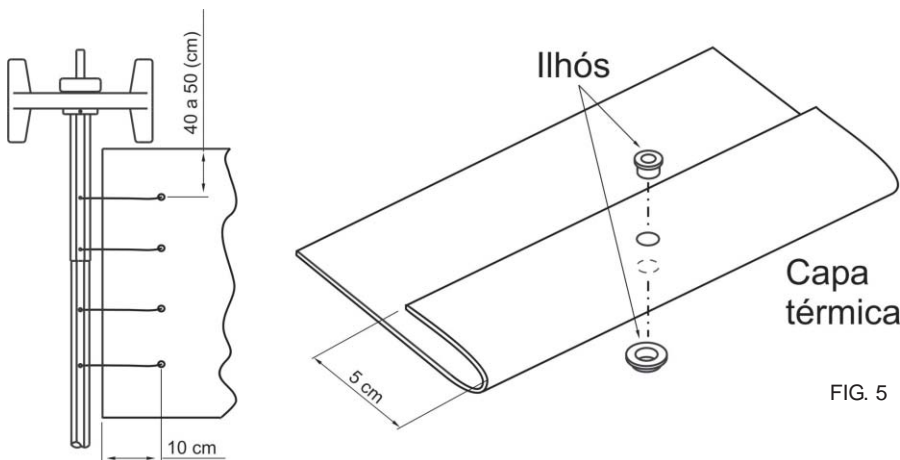


FIG. 5







5º PASSO

Passo o cordão de arraste pelo ilhós e faça um nó na extremidade de cada um deles e posicione a capa na piscina, fig. 6.

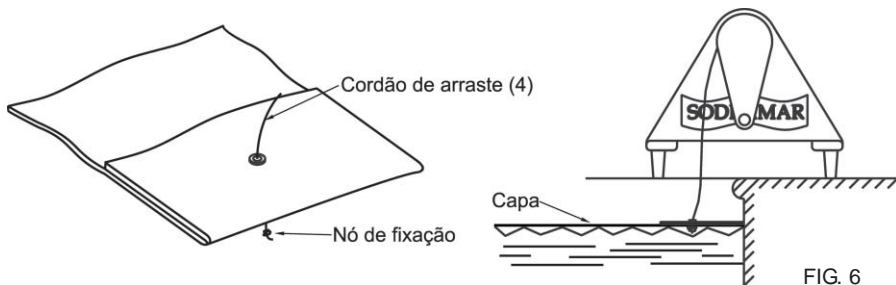

6º PASSO


Trave os corpos no piso. Com o conjunto montado marque e fure o piso tendo como referência os furos dos corpos onde serão posicionados os pinos, fig.7, encaixe a bucha guia Ø10mm no piso, fig.8. Execute este procedimento nos dois corpos do enrolador e sempre que for utilizá-lo, aloje o pino no furo para dar estabilidade no manuseio do produto, fig.9e10 retirando-o sempre que locomover o conjunto.

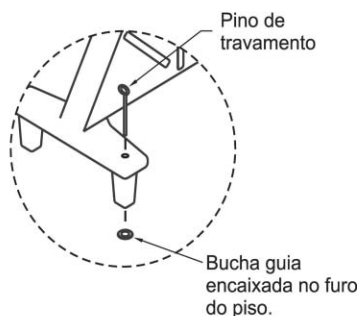

PARA RETIRAR A CAPA DA PISCINA

Para facilitar a retirada da capa da piscina, aconselhamos a instalação de um estirante de 3 pontas na extremidade da capa com a disposição o mais equidistante possível, conforme fig.11. A instalação deste estirante é muito simples, basta seguir as dicas abaixo.


- Faça uma barra de aproximadamente 5cm na extremidade da capa, conforme fig. 5.
- Faça os 3 furos equidistantes na capa e em seguida fixe os ilhós conforme fig. 6.
- Amarre um cordão de aproximadamente 1,5m no furo central, e a partir deste puxe os outros dois cordões laterais até seu encontro.
- No cordão de arraste estabeleça o seu comprimento no dobro do comprimento da piscina, e execute um laço em sua extremidade, ao qual serão fixados os 3 cordões da capa.

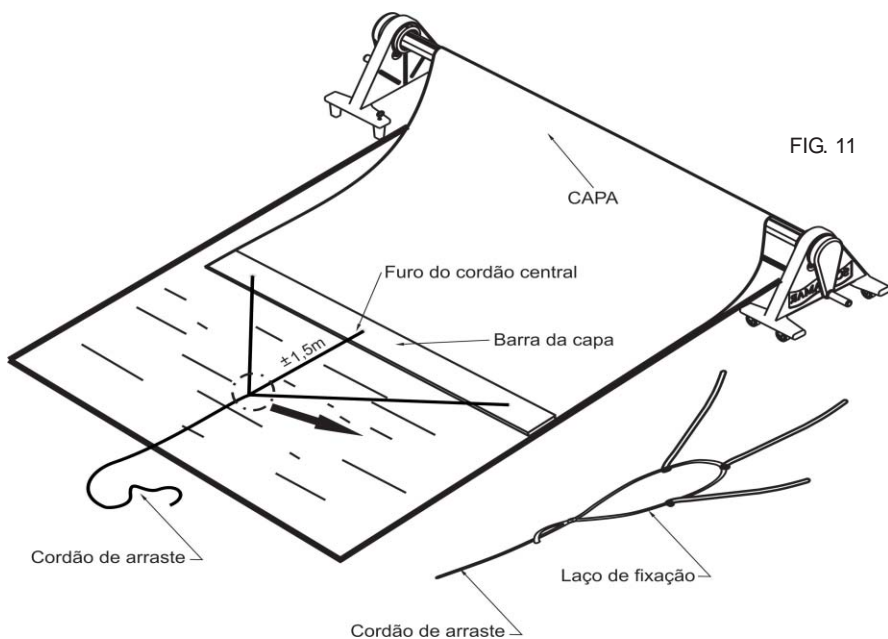

IMPORTANTE


O manuseio do enrolador é aconselhável que se realize com duas pessoas para facilitar a operação de retirada e estiragem da capa.



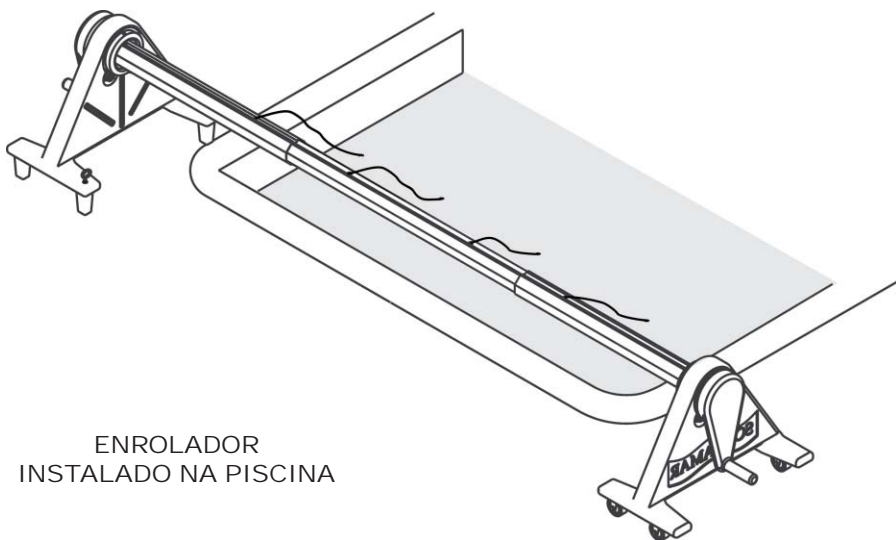

ENROLADOR
INSTALADO NA PISCINA

DIMENSÕES BÁSICAS

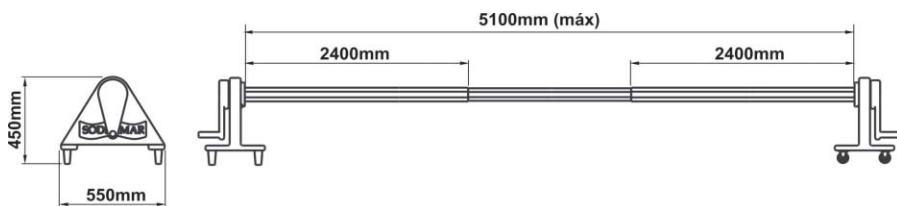

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.





SODRAMAR®

Piscinas e saunas

www.sodramar.com.br
sodramar@sodramar.com.br

ED 08/06

SODRAMAR®

Piscinas e saunas



MANUAL DE INSTALAÇÃO

ENROLADOR
DE CAPA